

FICHA TÉCNICA PARA BOVEDILLAS ALIGERANTES DE ARCILLA COCIDA PARA FORJADOS UNIDIRECCIONALES

Nº FICHA TÉCNICA: 03

FECHA: 09-07-10

FABRICANTE: PROCERAN S.A.UNIPERSONAL

LOCALIDAD: AGUILAR DE LA FRONTERA

DESIGNACION DEL MODELO: BC,A 62 x 24 x 16,5 – 4 UNE 67020

NOMBRE COMERCIAL: BOVEDILLA DE 17


grupo diaz redondo

PROCERAN

Esta ficha anula y sustituye a la de fecha

CARACTERÍSTICAS		Valores garantizados por el fabricante	Valores exigidos por la MARCA	
Fisuras (UNE 67020)		SEGÚN NORMA	Se admite cualquier pared fisurada siempre que cumpla la Resistencia a Flexión fijada por la Norma.	
Perfil de las Bovedillas (UNE 67020)		SEGÚN NORMA	Será tal que a cualquier distancia c de su eje vertical de simetría el espesor h de hormigón será mayor que c/6.	
Altura	(UNE 67020)	± 5 mm.	± 5 mm.	
Anchura		± 5 mm.	± 5 mm.	
Longitud		± 5 mm.	± 5 mm.	
Desconchados (UNE 67039)		SEGÚN NORMA	Desconchados con dimensión media <15 mm. nº de desconchados/dm ² ≤ 3 con dimensión media entre 7 y 15 mm.	
Expansión por humedad (UNE 67036)		≤ 0,30 mm/m	CRITERIO I	Valor medio ≤ 0,55 mm/m con Valor expansión total individual ≤ 0,65 mm/m
		□	CRITERIO II (*)	Valor de expansión potencial medio ≤ 0,55 mm/m.
Resistencia a flexión (UNE 67037)		> 150 daN	> 100 daN	
Resistencia a compresión (UNE 67038)		NO EXIGIBLE	>25 N/mm ²	

Cotas en mm.

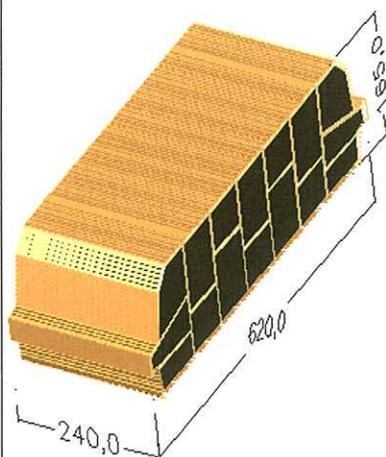

Sello y Firma
Datos de la obra a la que se ha suministrado el material cuya ficha técnica aparece aquí fotocopiada:
(Para la calificación final de la obra deberá estar sellada y firmada por el fabricante)



PROCERAN S.A.U
Ctra. de Montoro-Puente Genil, Km 85
14920 Aguilar de la Frontera (Córdoba)
Tel. 957 686 888 Fax: 957 688 891
C.I.F. A-14230395

Nº Bº DIRECCION

INFORMACION ADICIONAL APORTADA POR EL FABRICANTE

(*) El fabricante deberá garantizar el tiempo mínimo de conservación de las piezas necesario, antes de su comercialización, para alcanzar el valor de expansión potencial máximo.